

VÁLVULAS DE COMPUERTA CF8M EXTREMOS BRIDAS PN16 FLANGED END Ref.200A PN10/16

Features

- 1/2"~12" (DN15~DN300)
- W.P.: 1/2"~2" PN40 2-1/2"~12" PN16
- W.T.: -20°C~180°C
- Rising stem
- Design: DIN3352, EN12516-1
- Flange dimension: DIN 2543~2545, EN1092-1 PN10-40
- Inspection & testing: DIN3230, EN12266-1

Material List


| No. | PARTS | MATERIAL | | |
|-----|----------------------|------------------------|-----|------|
| 1 | BODY | WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 2 | DISC | WCB+13Cr | CF8 | CF8M |
| 3 | STEM | 20Cr13 | 304 | 316 |
| 4 | GASKET | PTFE/304+GRAPHITE | | |
| 5 | BONNET | WCB | CF8 | CF8M |
| 6 | BOLT | 35CrMo | 304 | 304 |
| 7 | NUT | 45 | 304 | 304 |
| 8 | PACKING | PTFE/FLEXIBLE GRAPHITE | | |
| 9 | CLEVIS PIN WITH HEAD | 35 | 304 | 304 |
| 10 | SPLIT PIN | Q235A | 304 | 304 |
| 11 | GLAND | WCB | CF8 | CF8 |
| 12 | EYE BOLTS | 35CrMo | 304 | 304 |
| 13 | FLAT PAD | 65Mn | 304 | 304 |
| 14 | NUT | 45 | 304 | 304 |
| 15 | STEM NUT | BRONZE | | |
| 16 | BONNET NUT | 45 | 304 | 304 |
| 17 | HANDWHEEL | FCD/WCB | | |
| 18 | ROUND NUT | 45 | 304 | 304 |



Dimensions

Unit: mm

| Nominal Diameter | L | d | D2 | D1 | D | b | f | n-φd1 | H | W | |
|------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|
| 15 | 1/2" | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 178 | 120 |
| 20 | 3/4" | 150 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 182 | 140 |
| 25 | 1" | 160 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 201 | 140 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 238 | 160 |
| 40 | 1-1/2" | 200 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | 249 | 160 |
| 50 | 2" | 250 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-18 | 263 | 200 |
| 65 | 2-1/2" | 265 | 65 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 4-18 | 312 | 200 |
| 80 | 3" | 280 | 80 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | 336 | 250 |
| 100 | 4" | 300 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8-18 | 388 | 300 |
| 125 | 5" | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 467 | 350 |
| 150 | 6" | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 529 | 400 |
| 200 | 8" | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-22 | 667 | 450 |
| 250 | 10" | 450 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-26 | 825 | 500 |
| 300 | 12" | 500 | 300 | 378 | 410 | 460 | 28 | 3 | 12-26 | 947 | 600 |

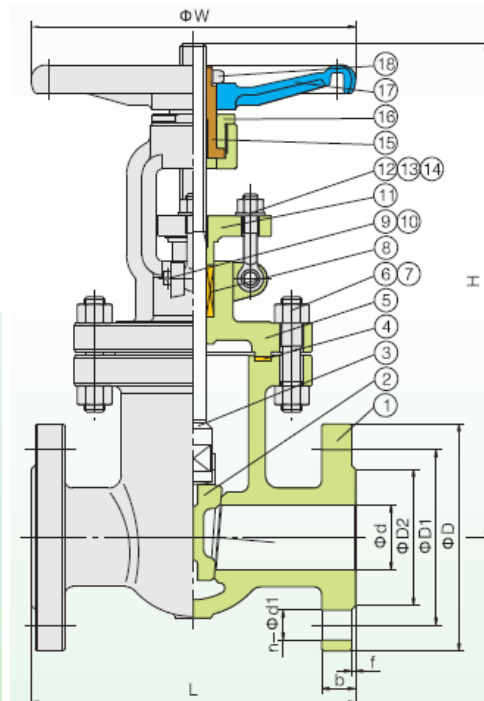

Todos los componentes pueden ser sustituidos con materiales equivalentes o de clase superior.

DAVINCI VALVES LTD, busca constantemente todas las formas de mejorar nuestros productos y servicios relacionados con el sector del agua, el fuego y la industria y, por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar, sin previo aviso, cualquiera de los datos aquí contenidos. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas técnicas para obtener asesoramiento detallado.
© 2018 DAVINCI VALVES LTD.

www.davincivalves.com info@davincivalves.com +34 616553797 / +86 17340168233
18 Dongyu Street, Square One 11th Floor 1101. Distrito de Jinjiang, Chengdu, provincia de Sichuan, China